Fiche technique LE BON AMENAGEMENT

Cabine d'atelier en kit 3 891 mm x 2 400 mm réf : A2-GV

Dimensions
hors tout : 3 891 × 2 400 mm
intérieures : 3 828 × 2 337 mm

Hauteurs
hors tout : 2 780 mm
sous plafond : 2 480 mm

Cloison : ossature ALU laqué gris clair
ép. 63 mm double paroi mélaminé, coloris GRIS clair
vitrage STADIP 33/2, maintenus par parecloses PVC
finition par enjoliveurs PVC GRIS

Système de réglage : calage au sol jusqu'a 40 mm

Porte : cadre ALU laqué gris clair avec **vitrage STADIP 33/2** maintenu par parcloses PVC
joint d'étanchéité, équipée d'une serrure à cylindre avec 3 clefs
passage libre de porte : 825 mm (entre huisseries) × 2100 mm de hauteur

Plafond : Poutres acier galvanisé, bandeau périphérique mélaminé hauteur 300 mm.
Plafond en profilés clipsables laqués blanc et dalles minéral EUROCOUSTIC 600 x 600 ép. 12 mm (coloris blanc)

Option isolation : par laine de roche ép. 30 mm (densité 65 kg/m3)
dans les remplissages en partie inférieure et laine de verre ép. 100 mm dans le plafond.

Colisage : poids total : 480kg
- 1 colis profils ALU, dimensions 3 900 x 400 mm poids : 110kg
- 1 palette plaques mélaminé, dimensions 2 500 x 1 300 mm poids : 250kg
- 1 chevalet bois vitrerie et porte, dimensions 1 200 x 700 mm poids : 120kg
- 1 colis de quincaillerie avec notice de montage (sur la palette de plaques)

Temps de montage
à 2 personnes
8 H

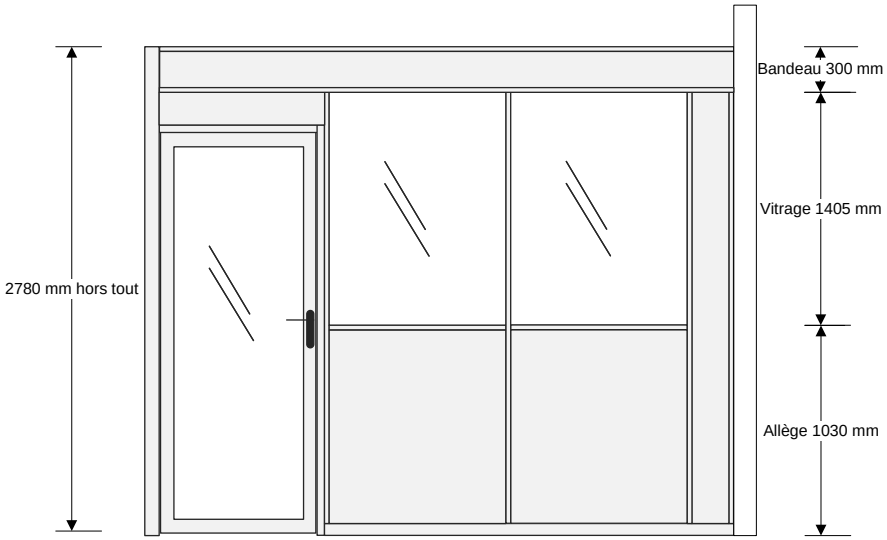

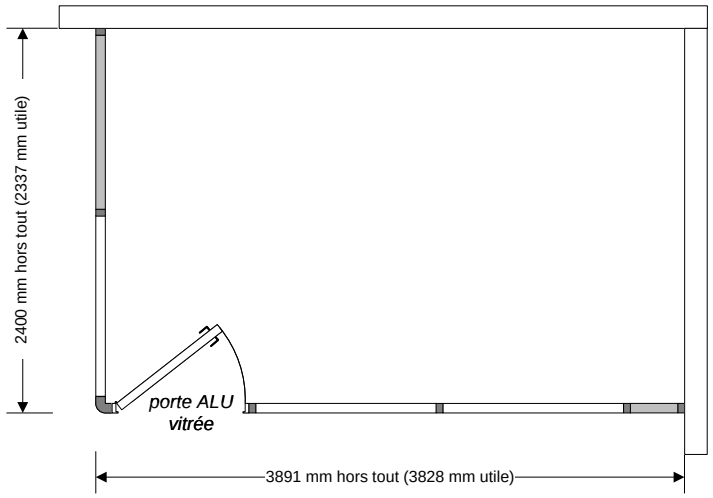

**Pour votre livraison,
vous devez respecter ces 4 points :**

1

Disposer d'un chariot élévateur
Minimum 1 tonne à fourche standard
d'au moins 1,20 mètres.
Pas de transpalette électrique.
Pas de gerbeur électrique.

2

Pouvoir accueillir notre camion
Semi remorque de 38t (Longueur 18 m /
Largeur 2,60 m / Hauteur 4,10 m)
Vérifier les autorisations de circulation,
de stationnement, les possibilités de manœuvrer,
de faire demi-tour.

3

Respecter les règles de déchargement
Déchargement sur le côté du camion uniquement.
Pas de livraison à quai, en sous-sol ou encore
dans un parking souterrain.

4

Vérifier vos accès
Disposer d'une porte de 2,5 m ou par un autre
accès en ouvrant les colis

**Nos cabines sont uniquement conçues
pour une utilisation intérieure.**

Fiche technique LE BON AMENAGEMENT

Cabine d'atelier en kit 3 891 mm x 2 400 mm réf : A2-GP

Dimensions
hors tout : 3 891 × 2 400 mm
intérieures : 3 828 × 2 337 mm

Hauteurs
hors tout : 2 780 mm
sous plafond : 2 480 mm

Cloison : ossature ALU laqué gris clair
ép. 63 mm double paroi mélaminé, coloris GRIS clair
vitrage STADIP 33/2, maintenus par parecloses PVC
finition par enjoliveurs PVC GRIS

Système de réglage : calage au sol jusqu'a 40 mm

Porte : cadre ALU laqué gris clair avec **vitrage STADIP 33/2** maintenu par parcloses PVC
joint d'étanchéité, équipée d'une serrure à cylindre avec 3 clefs
passage libre de porte : 825 mm (entre huisseries) × 2100 mm de hauteur

Plafond : Poutres acier galvanisé, bandeau périphérique mélaminé hauteur 300 mm.
Plafond en profilés clipsables laqués blanc et dalles minéral EUROCOUSTIC 600 x 600 ép. 12 mm (coloris blanc)

Option isolation : par laine de roche ép. 30 mm (densité 65 kg/m3)
dans les remplissages en partie inférieure et laine de verre ép. 100 mm dans le plafond.

Colisage : poids total : 480kg

- 1 colis profils ALU,	dimensions 3 900 x 400 mm	poids : 110kg
- 1 palette plaques mélaminé,	dimensions 2 500 x 1 300 mm	poids : 250kg
- 1 chevalet bois vitrerie et porte,	dimensions 1 200 x 700 mm	poids : 120kg

- 1 colis de quincaillerie avec notice de montage (sur la palette de plaques)

Temps de montage
à 2 personnes
8 H

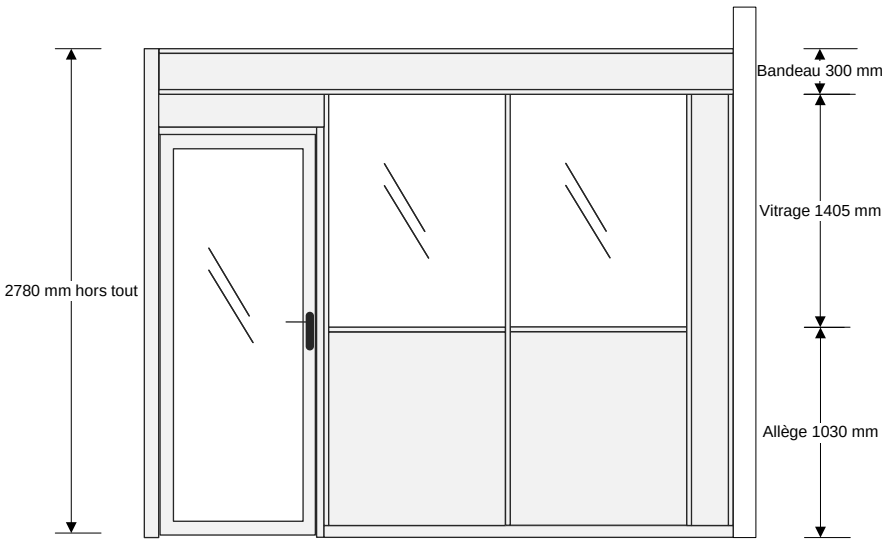

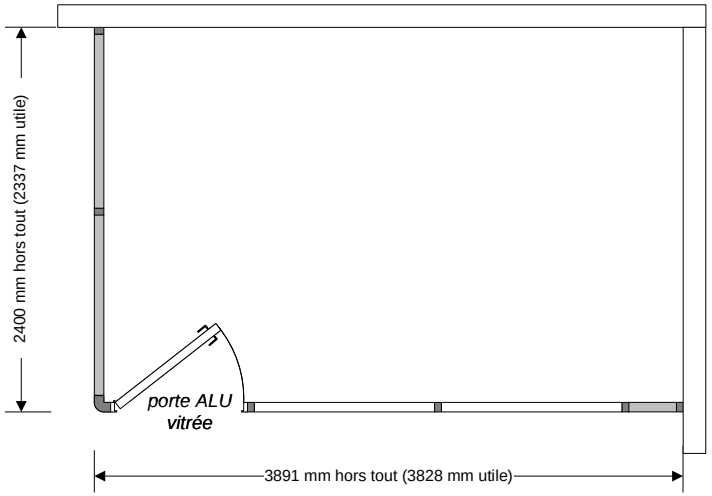

Pour votre livraison, vous devez respecter ces 4 points :

1

Disposer d'un chariot élévateur
Minimum 1 tonne à fourche standard
d'au moins 1,20 mètres.
Pas de transpalette électrique.
Pas de gerbeur électrique.

2

Pouvoir accueillir notre camion
Semi remorque de 38t (Longueur 18 m /
Largeur 2,60 m / Hauteur 4,10 m)
Vérifier les autorisations de circulation,
de stationnement, les possibilités de manœuvrer,
de faire demi-tour.

3

Respecter les règles de déchargement
Déchargement sur le côté du camion uniquement.
Pas de livraison à quai, en sous-sol ou encore
dans un parking souterrain.

4

Vérifier vos accès
Disposer d'une porte de 2,5 m ou par un autre
accès en ouvrant les colis

Nos cabines sont uniquement conçues pour une utilisation intérieure.

Fiche technique LE BON AMENAGEMENT

Cabine d'atelier en kit 3 891 mm x 2 400 mm réf : A2-DV

Dimensions
hors tout : 3 891 × 2 400 mm
intérieures : 3 828 × 2 337 mm

Hauteurs
hors tout : 2 780 mm
sous plafond : 2 480 mm

Cloison : ossature ALU laqué gris clair
ép. 63 mm double paroi mélaminé, coloris GRIS clair
vitrage STADIP 33/2, maintenus par parecloses PVC
finition par enjoliveurs PVC GRIS

Système de réglage : calage au sol jusqu'a 40 mm

Porte : cadre ALU laqué gris clair avec **vitrage STADIP 33/2** maintenu par parcloses PVC
joint d'étanchéité, équipée d'une serrure à cylindre avec 3 clefs
passage libre de porte : 825 mm (entre huisseries) × 2100 mm de hauteur

Plafond : Poutres acier galvanisé, bandeau périphérique mélaminé hauteur 300 mm.
Plafond en profilés clipsables laqués blanc et dalles minéral EUROCOUSTIC 600 x 600 ép. 12 mm (coloris blanc)

Option isolation : par laine de roche ép. 30 mm (densité 65 kg/m3)
dans les remplissages en partie inférieure et laine de verre ép. 100 mm dans le plafond.

Colisage : poids total : 480kg

- 1 colis profils ALU,	dimensions 3 900 x 400 mm	poids : 110kg
- 1 palette plaques mélaminé,	dimensions 2 500 x 1 300 mm	poids : 250kg
- 1 chevalet bois vitrerie et porte,	dimensions 1 200 x 700 mm	poids : 120kg

- 1 colis de quincaillerie avec notice de montage (sur la palette de plaques)

Temps de montage
à 2 personnes
8 H

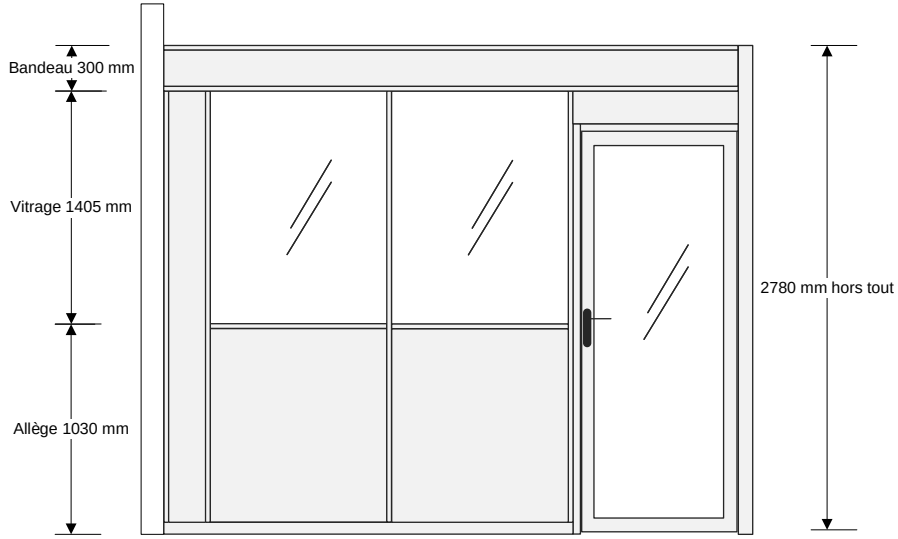

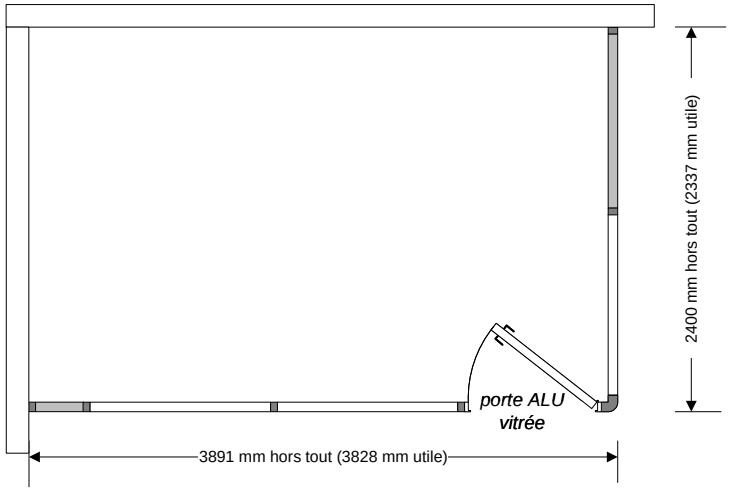

Pour votre livraison, vous devez respecter ces 4 points :

1

Disposer d'un chariot élévateur
Minimum 1 tonne à fourche standard
d'au moins 1,20 mètres.
Pas de transpalette électrique.
Pas de gerbeur électrique.

2

Pouvoir accueillir notre camion
Semi remorque de 38t (Longueur 18 m /
Largeur 2,60 m / Hauteur 4,10 m)
Vérifier les autorisations de circulation,
de stationnement, les possibilités de manœuvrer,
de faire demi-tour.

3

Respecter les règles de déchargement
Déchargement sur le côté du camion uniquement.
Pas de livraison à quai, en sous-sol ou encore
dans un parking souterrain.

4

Vérifier vos accès
Disposer d'une porte de 2,5 m ou par un autre
accès en ouvrant les colis

Nos cabines sont uniquement conçues pour une utilisation intérieure.

Fiche technique LE BON AMENAGEMENT

Cabine d'atelier en kit 3 891 mm x 2 400 mm réf : A2-DP

Dimensions
hors tout : 3 891 × 2 400 mm
intérieures : 3 828 × 2 337 mm

Hauteurs
hors tout : 2 780 mm
sous plafond : 2 480 mm

Cloison : ossature ALU laqué gris clair
ép. 63 mm double paroi mélaminé, coloris GRIS clair
vitrage STADIP 33/2, maintenus par parecloses PVC
finition par enjoliveurs PVC GRIS

Système de réglage : calage au sol jusqu'a 40 mm

Porte : cadre ALU laqué gris clair avec **vitrage STADIP 33/2** maintenu par parcloses PVC
joint d'étanchéité, équipée d'une serrure à cylindre avec 3 clefs
passage libre de porte : 825 mm (entre huisseries) × 2100 mm de hauteur

Plafond : Poutres acier galvanisé, bandeau périphérique mélaminé hauteur 300 mm.
Plafond en profilés clipsables laqués blanc et dalles minéral EUROCOUSTIC 600 x 600 ép. 12 mm (coloris blanc)

Option isolation : par laine de roche ép. 30 mm (densité 65 kg/m3)
dans les remplissages en partie inférieure et laine de verre ép. 100 mm dans le plafond.

Colisage : poids total : 480kg
- 1 colis profils ALU, dimensions 3 900 x 400 mm poids : 110kg
- 1 palette plaques mélaminé, dimensions 2 500 x 1 300 mm poids : 250kg
- 1 chevalet bois vitrerie et porte, dimensions 1 200 x 700 mm poids : 120kg
- 1 colis de quincaillerie avec notice de montage (sur la palette de plaques)

Temps de montage à 2 personnes
8 H

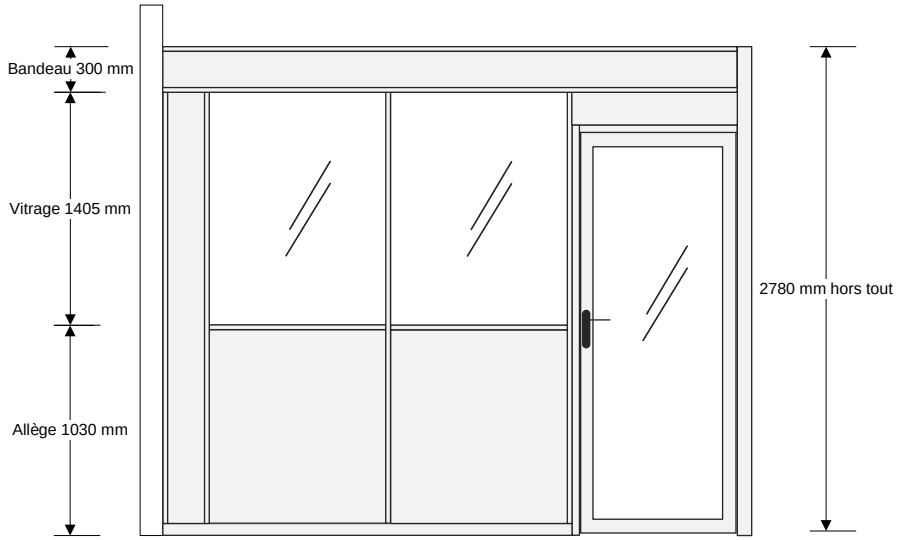

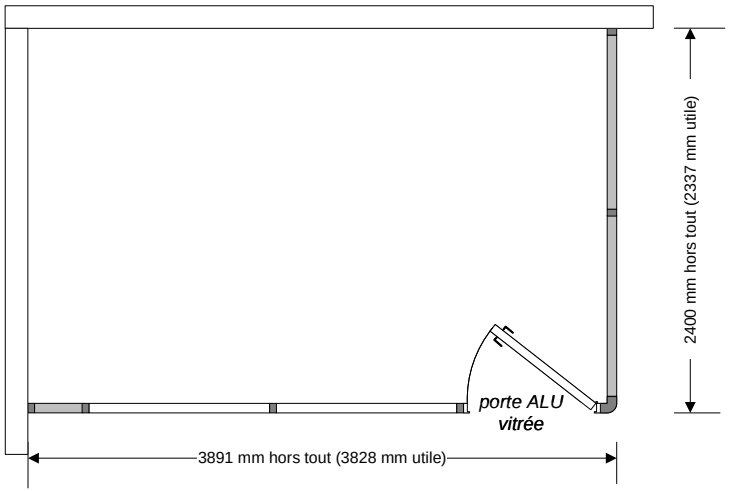

Pour votre livraison, vous devez respecter ces 4 points :

1
Disposer d'un chariot élévateur
Minimum 1 tonne à fourche standard d'au moins 1,20 mètres.
Pas de transpalette électrique.
Pas de gerbeur électrique.

2
Pouvoir accueillir notre camion
Semi remorque de 38t (Longueur 18 m / Largeur 2,60 m / Hauteur 4,10 m)
Vérifier les autorisations de circulation, de stationnement, les possibilités de manœuvrer, de faire demi-tour.

3
Respecter les règles de déchargement
Déchargement sur le côté du camion uniquement.
Pas de livraison à quai, en sous-sol ou encore dans un parking souterrain.

4
Vérifier vos accès
Disposer d'une porte de 2,5 m ou par un autre accès en ouvrant les colis

Nos cabines sont uniquement conçues pour une utilisation intérieure.