

Fiche technique LE BON AMENAGEMENT

Cabine d'atelier en kit 2 651 mm x 2 400 mm réf : B1-GV

Dimensions

hors tout : 2 651 x 2 400 mm
intérieures : 2 525 x 2 337 mm

Hauteurs

hors tout : 2 780 mm
sous plafond : 2 480 mm

Cloison

ossature ALU laqué gris clair
ép. 63 mm double paroi mélaminé, coloris GRIS clair
vitrage STADIP 33/2, maintenus par parecloses PVC
 finition par enjoliveurs PVC GRIS

Système de réglage

: calage au sol jusqu'à 40 mm

Porte

: cadre ALU laqué gris clair avec **vitrage STADIP 33/2** maintenu par parecloses PVC
joint d'étanchéité, équipée d'une serrure à cylindre avec 3 clefs
passage libre de porte : 825 mm (entre huisseries) x 2100 mm de hauteur

Plafond

: Poutres acier galvanisé, bandeau périphérique mélaminé hauteur 300 mm.
Plafond en profilés clipsables laqués blanc et dalles minéral EUROCOUSTIC 600 x 600 ép. 12 mm
(coloris blanc)

Option isolation



: par laine de roche ép. 30 mm (densité 65 kg/m³)
dans les remplissages en partie inférieure et laine de verre ép. 100 mm dans le plafond.

Colisage :

		poids total : 530kg
- 1 colis profils ALU,	dimensions 2 700 x 400 mm	poids : 120kg
- 1 palette plaques mélaminé,	dimensions 2 500 x 1 300 mm	poids : 290kg
- 1 chevalet bois vitrerie et porte,	dimensions 1 200 x 700 mm	poids : 120kg
- 1 colis de quincaillerie avec notice de montage (sur la palette de plaques)		



Temps de montage
à 2 personnes
8 H

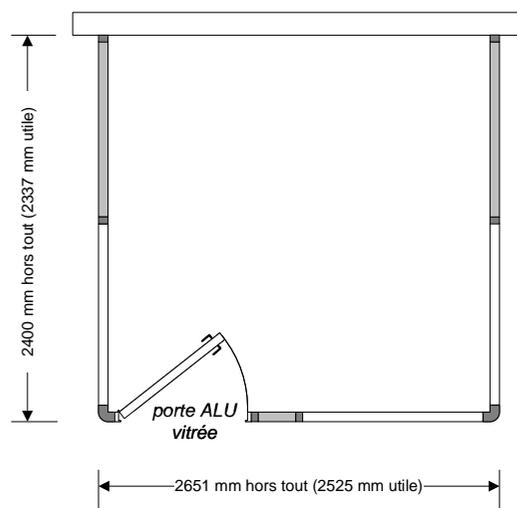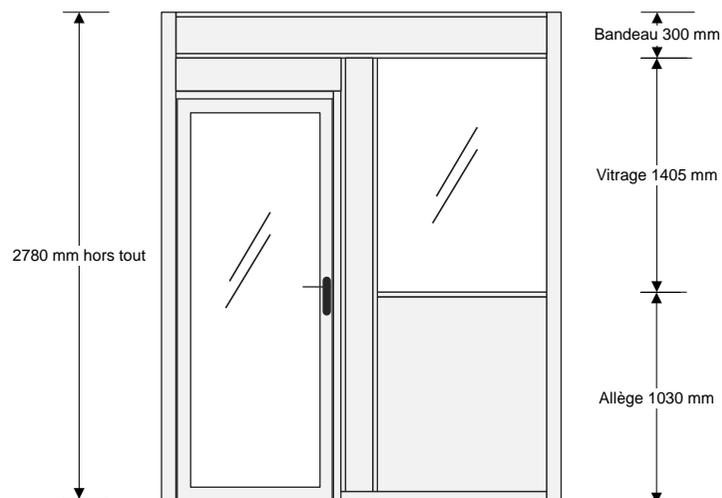

Pour votre livraison,
vous devez respecter ces 4 points :

1



Disposer d'un chariot élévateur

Minimum 1 tonne à fourche standard
d'au moins 1,20 mètres.
Pas de transpalette électrique.
Pas de gerbeur électrique.

2



Pouvoir accueillir notre camion

Semi remorque de 38t (Longueur 18 m /
Largeur 2,60 m / Hauteur 4,10 m)
Vérifier les autorisations de circulation,
de stationnement, les possibilités de manœuvrer,
de faire demi-tour.

3



Respecter les règles de déchargement

Déchargement sur le côté du camion uniquement.
Pas de livraison à quai, en sous-sol ou encore
dans un parking souterrain.

4



Vérifier vos accès

Disposer d'une porte de 2,5 m ou par un autre
accès en ouvrant les colis

Nos cabines sont uniquement conçues
pour une utilisation intérieure.



Fiche technique LE BON AMENAGEMENT

Cabine d'atelier en kit 2 651 mm x 2 400 mm réf : B1-GP

Dimensions

hors tout : 2 651 x 2 400 mm
intérieures : 2 525 x 2 337 mm

Hauteurs

hors tout : 2 780 mm
sous plafond : 2 480 mm

Cloison : ossature ALU laqué gris clair

ép. 63 mm double paroi mélaminé, coloris GRIS clair
vitrage STADIP 33/2, maintenus par parecloses PVC
 finition par enjoliveurs PVC GRIS

Système de réglage : calage au sol jusqu'à 40 mm

Porte : cadre ALU laqué gris clair avec **vitrage STADIP 33/2** maintenu par parecloses PVC
 joint d'étanchéité, équipée d'une serrure à cylindre avec 3 clefs
 passage libre de porte : 825 mm (entre huisseries) x 2100 mm de hauteur

Plafond : Poutres acier galvanisé, bandeau périphérique mélaminé hauteur 300 mm.

Plafond en profilés clipsables laqués blanc et dalles minéral EUROCOUSTIC 600 x 600 ép. 12 mm
(coloris blanc)

Option isolation : par laine de roche ép. 30 mm (densité 65 kg/m3)



dans les remplissages en partie inférieure et laine de verre ép. 100 mm dans le plafond.

Colisage :

- | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|
| | | pois total : 530kg |
| - 1 colis profils ALU, | dimensions 2 700 x 400 mm | pois : 120kg |
| - 1 palette plaques mélaminé, | dimensions 2 500 x 1 300 mm | pois : 290kg |
| - 1 chevalet bois vitrerie et porte, dimensions 1 200 x 700 mm | | pois : 120kg |
| - 1 colis de quincaillerie avec notice de montage (sur la palette de plaques) | | |



Temps de montage
à 2 personnes
8 H

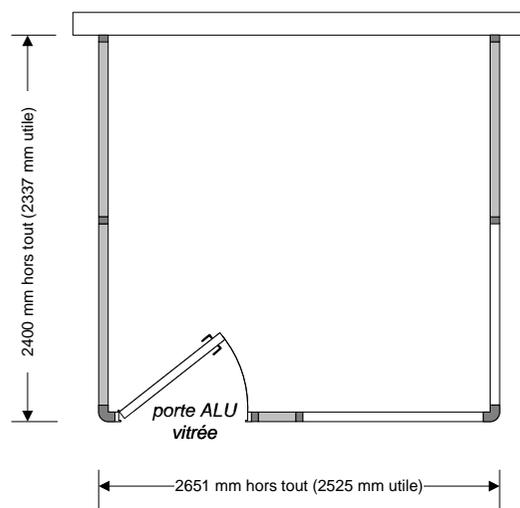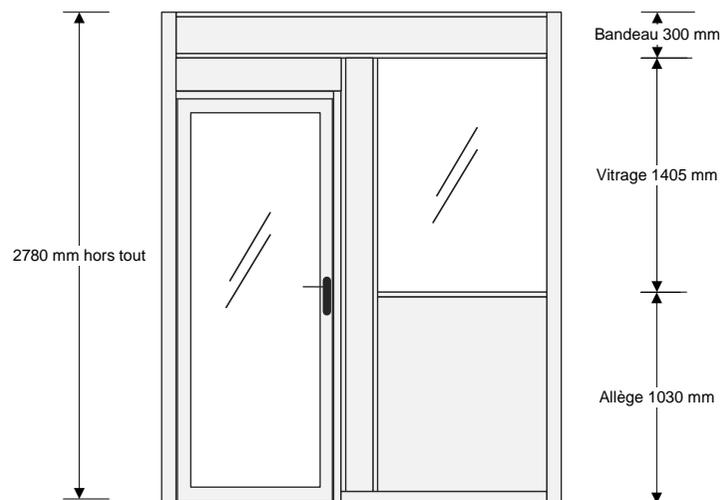

Pour votre livraison,
vous devez respecter ces 4 points :

1



Disposer d'un chariot élévateur

Minimum 1 tonne à fourche standard
d'au moins 1,20 mètres.
Pas de transpalette électrique.
Pas de gerbeur électrique.

2



Pouvoir accueillir notre camion

Semi remorque de 38t (Longueur 18 m /
Largeur 2,60 m / Hauteur 4,10 m)
Vérifier les autorisations de circulation,
de stationnement, les possibilités de manœuvrer,
de faire demi-tour.

3



Respecter les règles de déchargement

Déchargement sur le côté du camion uniquement.
Pas de livraison à quai, en sous-sol ou encore
dans un parking souterrain.

4



Vérifier vos accès

Disposer d'une porte de 2,5 m ou par un autre
accès en ouvrant les colis

Nos cabines sont uniquement conçues
pour une utilisation intérieure.



Fiche technique LE BON AMENAGEMENT

Cabine d'atelier en kit 2 651 mm x 2 400 mm réf : B1-DV

Dimensions

hors tout : 2 651 x 2 400 mm
intérieures : 2 525 x 2 337 mm

Hauteurs

hors tout : 2 780 mm
sous plafond : 2 480 mm

Cloison : ossature ALU laqué gris clair
ép. 63 mm double paroi mélaminé, coloris GRIS clair
vitrage STADIP 33/2, maintenus par parecloses PVC
 finition par enjoliveurs PVC GRIS

Système de réglage : calage au sol jusqu'à 40 mm

Porte : cadre ALU laqué gris clair avec **vitrage STADIP 33/2** maintenu par parecloses PVC
joint d'étanchéité, équipée d'une serrure à cylindre avec 3 clefs
passage libre de porte : 825 mm (entre huisseries) x 2100 mm de hauteur



Plafond : Poutres acier galvanisé, bandeau périphérique mélaminé hauteur 300 mm.
Plafond en profilés clipsables laqués blanc et dalles minéral EUROCOUSTIC 600 x 600 ép. 12 mm
(coloris blanc)

Option isolation : par laine de roche ép. 30 mm (densité 65 kg/m³)
dans les remplissages en partie inférieure et laine de verre ép. 100 mm dans le plafond.

Colisage : poids total : 530kg
- 1 colis profils ALU, dimensions 2 700 x 400 mm poids : 120kg
- 1 palette plaques mélaminé, dimensions 2 500 x 1 300 mm poids : 290kg
- 1 chevalet bois vitrerie et porte, dimensions 1 200 x 700 mm poids : 120kg
- 1 colis de quincaillerie avec notice de montage (sur la palette de plaques)



Temps de montage
à 2 personnes
8 H

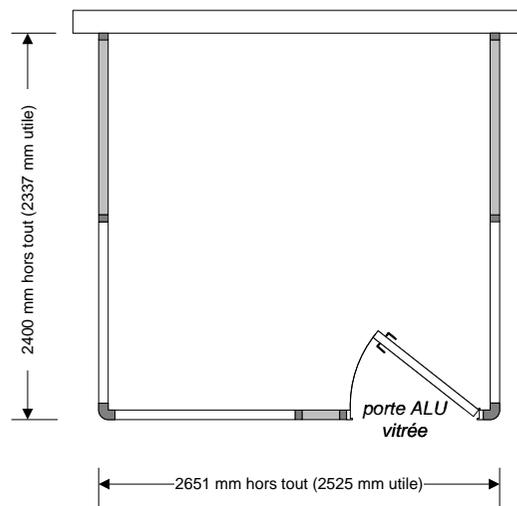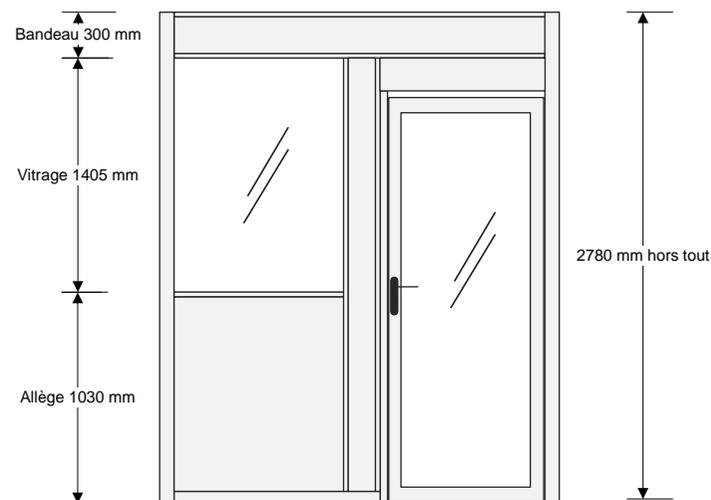

Pour votre livraison,
vous devez respecter ces 4 points :



1 Disposer d'un chariot élévateur
Minimum 1 tonne à fourche standard
d'au moins 1,20 mètres.
Pas de transpalette électrique.
Pas de gerbeur électrique.



2 Pouvoir accueillir notre camion
Semi remorque de 38t (Longueur 18 m /
Largeur 2,60 m / Hauteur 4,10 m)
Vérifier les autorisations de circulation,
de stationnement, les possibilités de manœuvrer,
de faire demi-tour.



3 Respecter les règles de déchargement
Déchargement sur le côté du camion uniquement.
Pas de livraison à quai, en sous-sol ou encore
dans un parking souterrain.



4 Vérifier vos accès
Disposer d'une porte de 2,5 m ou par un autre
accès en ouvrant les colis

Nos cabines sont uniquement conçues
pour une utilisation intérieure.

Fiche technique LE BON AMENAGEMENT

Cabine d'atelier en kit 2 651 mm x 2 400 mm réf : B1-DP

Dimensions

hors tout : 2 651 x 2 400 mm
intérieures : 2 525 x 2 337 mm

Hauteurs

hors tout : 2 780 mm
sous plafond : 2 480 mm

Cloison : ossature ALU laqué gris clair
ép. 63 mm double paroi mélaminé, coloris GRIS clair
vitrage STADIP 33/2, maintenus par parecloses PVC
 finition par enjoliveurs PVC GRIS

Système de réglage : calage au sol jusqu'à 40 mm

Porte : cadre ALU laqué gris clair avec **vitrage STADIP 33/2** maintenu par parecloses PVC
joint d'étanchéité, équipée d'une serrure à cylindre avec 3 clefs
passage libre de porte : 825 mm (entre huisseries) x 2100 mm de hauteur



Plafond : Poutres acier galvanisé, bandeau périphérique mélaminé hauteur 300 mm.
Plafond en profilés clipsables laqués blanc et dalles minéral EUROCOUSTIC 600 x 600 ép. 12 mm
(coloris blanc)

Option isolation : par laine de roche ép. 30 mm (densité 65 kg/m³)
dans les remplissages en partie inférieure et laine de verre ép. 100 mm dans le plafond.

Colisage : poids total : 530kg
- 1 colis profils ALU, dimensions 2 700 x 400 mm poids : 120kg
- 1 palette plaques mélaminé, dimensions 2 500 x 1 300 mm poids : 290kg
- 1 chevalet bois vitrerie et porte, dimensions 1 200 x 700 mm poids : 120kg
- 1 colis de quincaillerie avec notice de montage (sur la palette de plaques)



Temps de montage
à 2 personnes
8 H

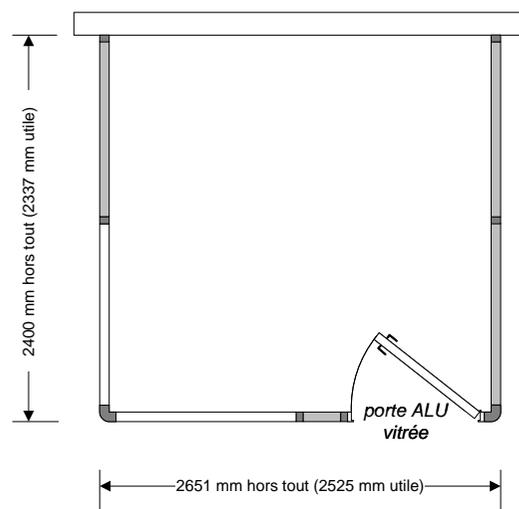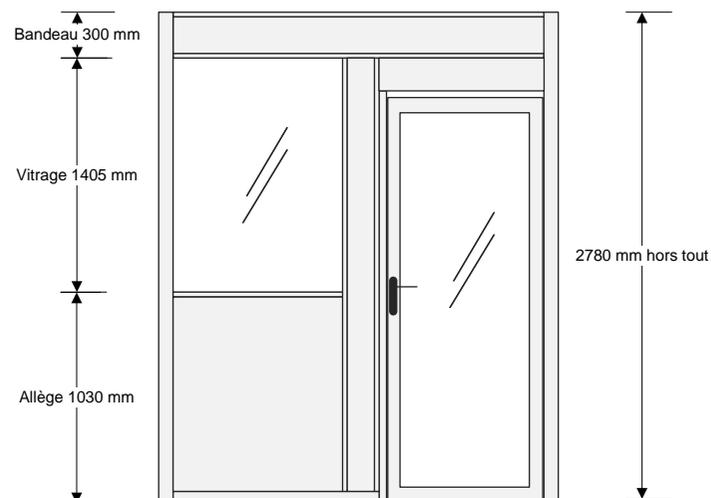

Pour votre livraison,
vous devez respecter ces 4 points :



1 Disposer d'un chariot élévateur
Minimum 1 tonne à fourche standard
d'au moins 1,20 mètres.
Pas de transpalette électrique.
Pas de gerbeur électrique.



2 Pouvoir accueillir notre camion
Semi remorque de 38t (Longueur 18 m /
Largeur 2,60 m / Hauteur 4,10 m)
Vérifier les autorisations de circulation,
de stationnement, les possibilités de manœuvrer,
de faire demi-tour.



3 Respecter les règles de déchargement
Déchargement sur le côté du camion uniquement.
Pas de livraison à quai, en sous-sol ou encore
dans un parking souterrain.



4 Vérifier vos accès
Disposer d'une porte de 2,5 m ou par un autre
accès en ouvrant les colis

Nos cabines sont uniquement conçues
pour une utilisation intérieure.