

# Fiche technique Novocub Cabine palettisable 3x2m d'intérieur livrée entièrement montée

## Dimensions

hors tout : 2 920 × 1 990 mm  
intérieures : 2 790 × 1 860 mm

## Hauteurs

hors tout : 2 450 mm  
sous plafond : 2 200 mm

**Poids total** : 750 kg

## Socle acier palettisable traité antirouille

plancher bois OSB ép.18 mm  
 finition par joue périphérique PVC  
 hauteur totale 135 mm  
 surcharge 250 kg/m<sup>2</sup>

**Cloison** : ossature ALU laqué gris clair ép. 63 mm


**Partie inférieure** : remplissages en double paroi mélaminé BLANC ép. 12 mm, allège à 1040

**Partie supérieure** : vitrage en 4 mm maintenu par parcloles PVC ou plein en mélaminé ép.19 mm maintenu par parcloles PVC

**Porte** : cadre ALU laqué gris clair avec vitrage en 5 mm maintenu par parcloles PVC  
 joint d'étanchéité, équipée d'une serrure à cylindre avec 3 clefs  
 passage libre de porte : 825 mm (entre huisseries) × 2100 mm de hauteur

**Plafond** : mélaminé blanc ép. 12 mm

**Option isolation** : par laine de roche ép. 30 mm (densité 65 kg/m<sup>3</sup>) dans les remplissages en partie inférieure et sur le plafond

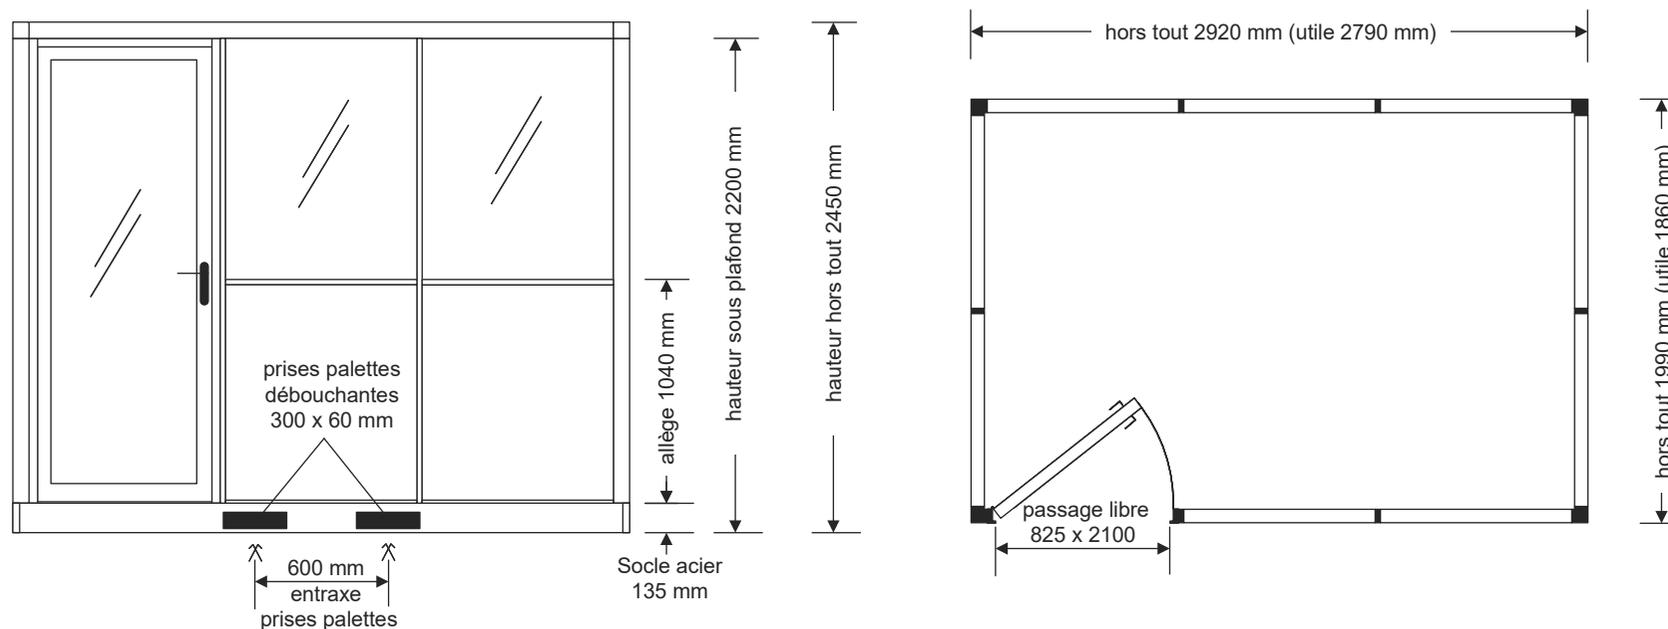

**Pour votre livraison, vous devez respecter ces 4 points :**



### Disposer d'un chariot élévateur

Minimum 1,5 t à fourche standard d'au moins 1,20 mètres.  
Pas de transpalette électrique.  
Pas de gerbeur électrique.




### Pouvoir accueillir notre camion

Semi remorque de 38t (Longueur 18 m / Largeur 2,60 m / Hauteur 4,10 m)  
Vérifier les autorisations de circulation, de stationnement, les possibilités de manœuvrer, de faire demi-tour.



### Respecter les règles de déchargement

Déchargement sur le côté du camion uniquement.  
Pas de livraison à quai, en sous-sol ou encore dans un parking souterrain.



### Vérifier vos accès

Livraison à l'abri par une entrée d'une hauteur minimale de 2,60 m et 20 cm de part et d'autre de l'élément cabine.

**Nos cabines sont uniquement conçues pour une utilisation intérieure.**