Fiche technique Novocub

Cabine palettisable 3x3m d'intérieur livrée en 2 éléments

Dimensions
hors tout : 2 920 × 3 050 mm
intérieures : 2 790 × 2 920 mm

Hauteurs
hors tout : 2 450 mm
sous plafond : 2 200 mm

Poids total : 980 kg
élément 1 = 600 kg
élément 2 = 380 kg

Socle acier palettisable traité antirouille
plancher bois OSB ép.18 mm
finition par joue périphérique PVC
hauteur totale 135 mm
surcharge 250 kg/m²

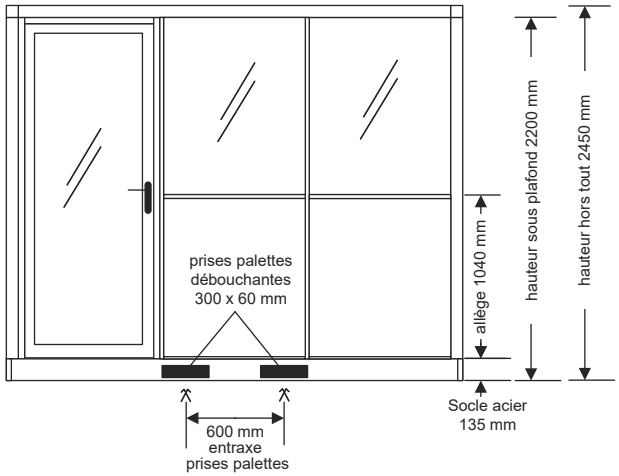

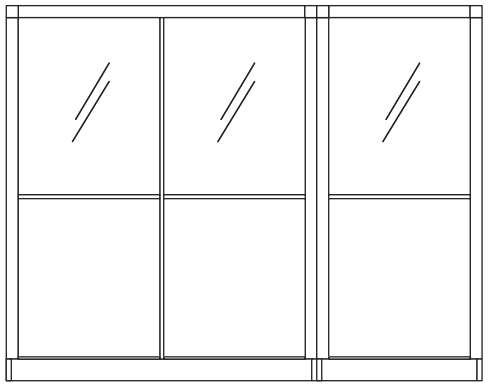

Cloison : ossature ALU laqué gris clair ép. 63 mm

Partie inférieure : remplissages en double paroi mélaminé BLANC ép. 12 mm, allège à 1040

Partie supérieure : vitrage en 4 mm maintenu par parcloses PVC ou plein en mélaminé ép.19 mm maintenu par parcloses PVC

Porte : cadre ALU laqué gris clair avec vitrage en 5 mm maintenu par parcloses PVC
joint d'étanchéité, équipée d'une serrure à cylindre avec 3 clefs
passage libre de porte : 825 mm (entre huisseries) × 2100 mm de hauteur

Plafond : mélaminé blanc ép. 12 mm

Option isolation : par laine de roche ép. 30 mm (densité 65 kg/m3) dans les remplissages en partie inférieure et sur le plafond

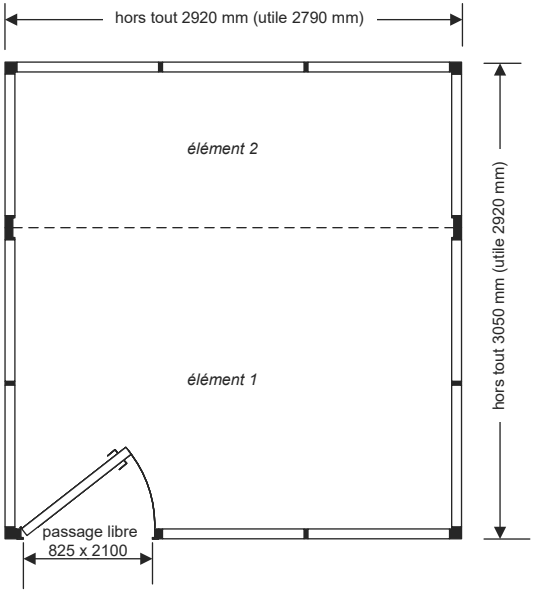

Pour votre livraison, vous devez respecter ces 4 points :

1

Disposer d'un chariot élévateur
Minimum 1,5 t à fourche standard d'au moins 1,20 mètres.
Pas de transpalette électrique.
Pas de gerbeur électrique.

2

Pouvoir accueillir notre camion
Semi remorque de 38t (Longueur 18 m / Largeur 2,60 m / Hauteur 4,10 m)
Vérifier les autorisations de circulation, de stationnement, les possibilités de manœuvrer, de faire demi-tour.

3

Respecter les règles de déchargement
Déchargement sur le côté du camion uniquement.
Pas de livraison à quai, en sous-sol ou encore dans un parking souterrain.

4



Vérifier vos accès
Livraison à l'abri par une entrée d'une hauteur minimale de 2,60 m et 20 cm de part et d'autre de l'élément cabine.

Nos cabines sont uniquement conçues pour une utilisation intérieure.