

Fiche technique Novocub Cabine palettisable 4x2m d'intérieur livrée en 2 éléments

Dimensions

hors tout : 3 980 × 1 990 mm
intérieures : 3 850 × 1 860 mm

Hauteurs

hors tout : 2 450 mm
sous plafond : 2 200 mm

pois total : 900 kg

Socle acier palettisable traité antirouille

plancher bois OSB ép. 18 mm
 finition par joue périphérique PVC
 hauteur totale 135 mm
 surcharge 250 kg/m²

Cloison : ossature ALU laqué gris clair ép. 63 mm



Partie inférieure : remplissages en double paroi mélaminé BLANC ép. 12 mm, allège à 1040

Partie supérieure : vitrage en 4 mm maintenu par parcloles PVC ou plein en mélaminé ép. 19 mm maintenu par parcloles PVC

Porte : cadre ALU laqué gris clair avec vitrage en 5 mm maintenu par parcloles PVC
 joint d'étanchéité, équipée d'une serrure à cylindre avec 3 clefs
 passage libre de porte : 825 mm (entre huisseries) × 2100 mm de hauteur

Plafond : mélaminé blanc ép. 12 mm

Option isolation : par laine de roche ép. 30 mm (densité 65 kg/m³) dans les remplissages en partie inférieure et sur le plafond

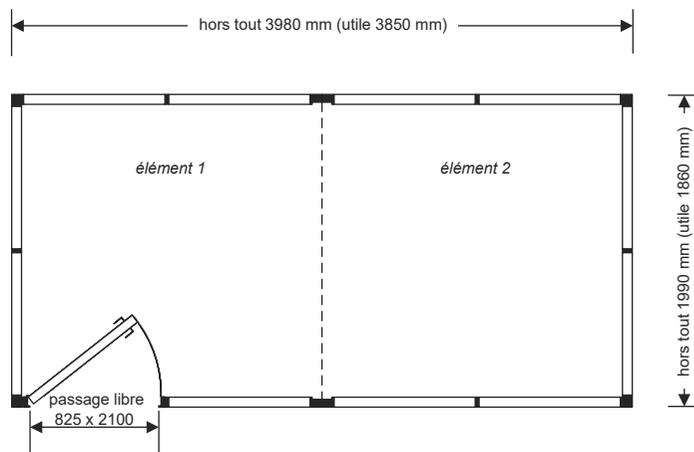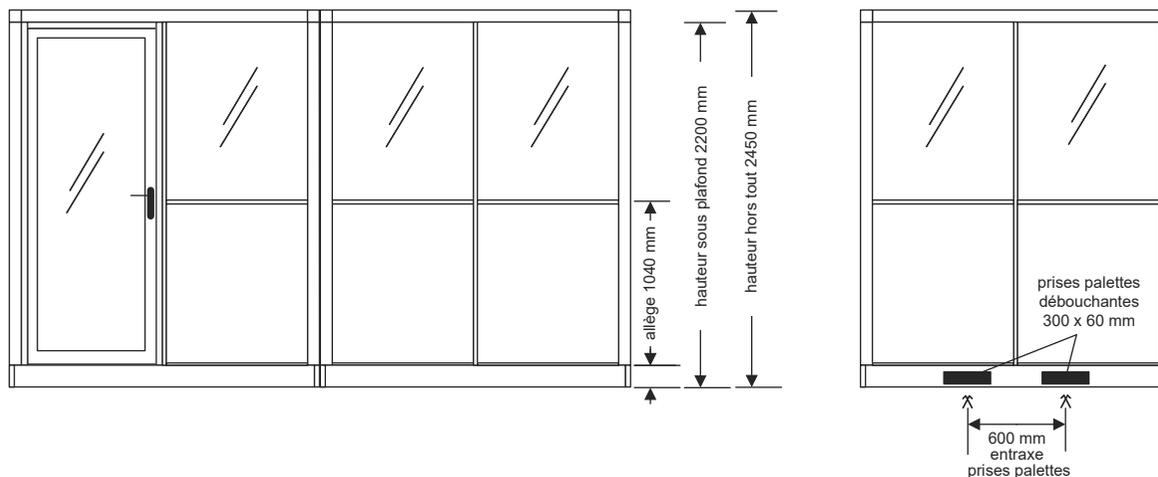

Pour votre livraison, vous devez respecter ces 4 points :



Disposer d'un chariot élévateur

Minimum 1,5 t à fourche standard
d'au moins 1,20 mètres.
Pas de transpalette électrique.
Pas de gerbeur électrique.




Pouvoir accueillir notre camion

Semi-remorque de 38t (Longueur 18 m /
Largeur 2,60 m / Hauteur 4,10 m)
Vérifier les autorisations de circulation,
de stationnement, les possibilités de manœuvrer,
de faire demi-tour.



Respecter les règles de déchargement

Déchargement sur le côté du camion uniquement.
Pas de livraison à quai, en sous-sol ou encore
dans un parking souterrain.



Vérifier vos accès

Livraison à l'abri par une entrée d'une hauteur
minimale de 2,60 m et 20 cm de part et d'autre de
l'élément cabine.

Nos cabines sont uniquement conçues pour une utilisation intérieure.